


УТВЕРЖДАЮ

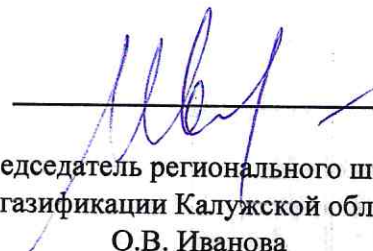

Председатель регионального штаба  
по газификации Калужской области  
О.В. Иванова

**Перечень базовых пакетов оборудования и устройств, а также работ и услуг по их установке газораспределительной организации ООО "Стройбизнес"**

№ пакета	Перечень оборудования	Стоимость оборудования, руб.	Стоимость услуги по установке пакета, руб.	Итого стоимость пакета, руб.
1	прибор учета газа	6 900,00	8 000,00	29 600,00
	газовая плита с духовым шкафом	14 700,00		
2	прибор учета газа	6 900,00	12 000,00	58 100,00
	газовая плита с духовым шкафом	14 700,00		
	проточный газовый водонагреватель	24 500,00		
3	прибор учета газа	6 900,00	15 500,00	108 900,00
	газовая плита с духовым шкафом	14 700,00		
	газовый котел (отопление и ГВС)	64 300,00		
	сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном	7 500,00		

5.12. Помещения, в которых размещаются теплогенераторы, должны быть оснащены средствами контроля загазованности по метану и оксиду углерода, подающие световой и звуковой сигналы при достижении в воздухе аварийных концентраций  
Сигнализатор загазованности должен быть сброкирован с быстродействующим электромагнитным клапаном, отключающим подачу газа по сигналам датчиков загазованности по метану или 2-го порога по оксиду углерода

Свод правил. Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов  
СП 282.1325800.2016